


PROTECCIÓN DE PISOS INDUSTRIALES DE CONCRETO

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES
BETEC 700 (SILICEO) Saco 25 kg	Endurecedores de piso (protección anti-abrasiva)	Se incorpora al concreto vaciado en estado fresco Consumo: 8 a 12 kg/m ²
BETEC 500 Saco 25 kg	Capa (TOPPING) de rodamiento blindada para proteger pisos de concretos sometidos a intenso tráfico (proporciona resistencia a la abrasión e impactos) Adherencia monolítica al concreto Resistente a temperaturas de congelación Antiabrasivo Antipolvo Impermeable	Pisos en naves industriales sometidas a uso y abuso Revestimiento de áreas sometidas a impacto y/o abrasión

Productos **BETEC**

Características y Aplicaciones

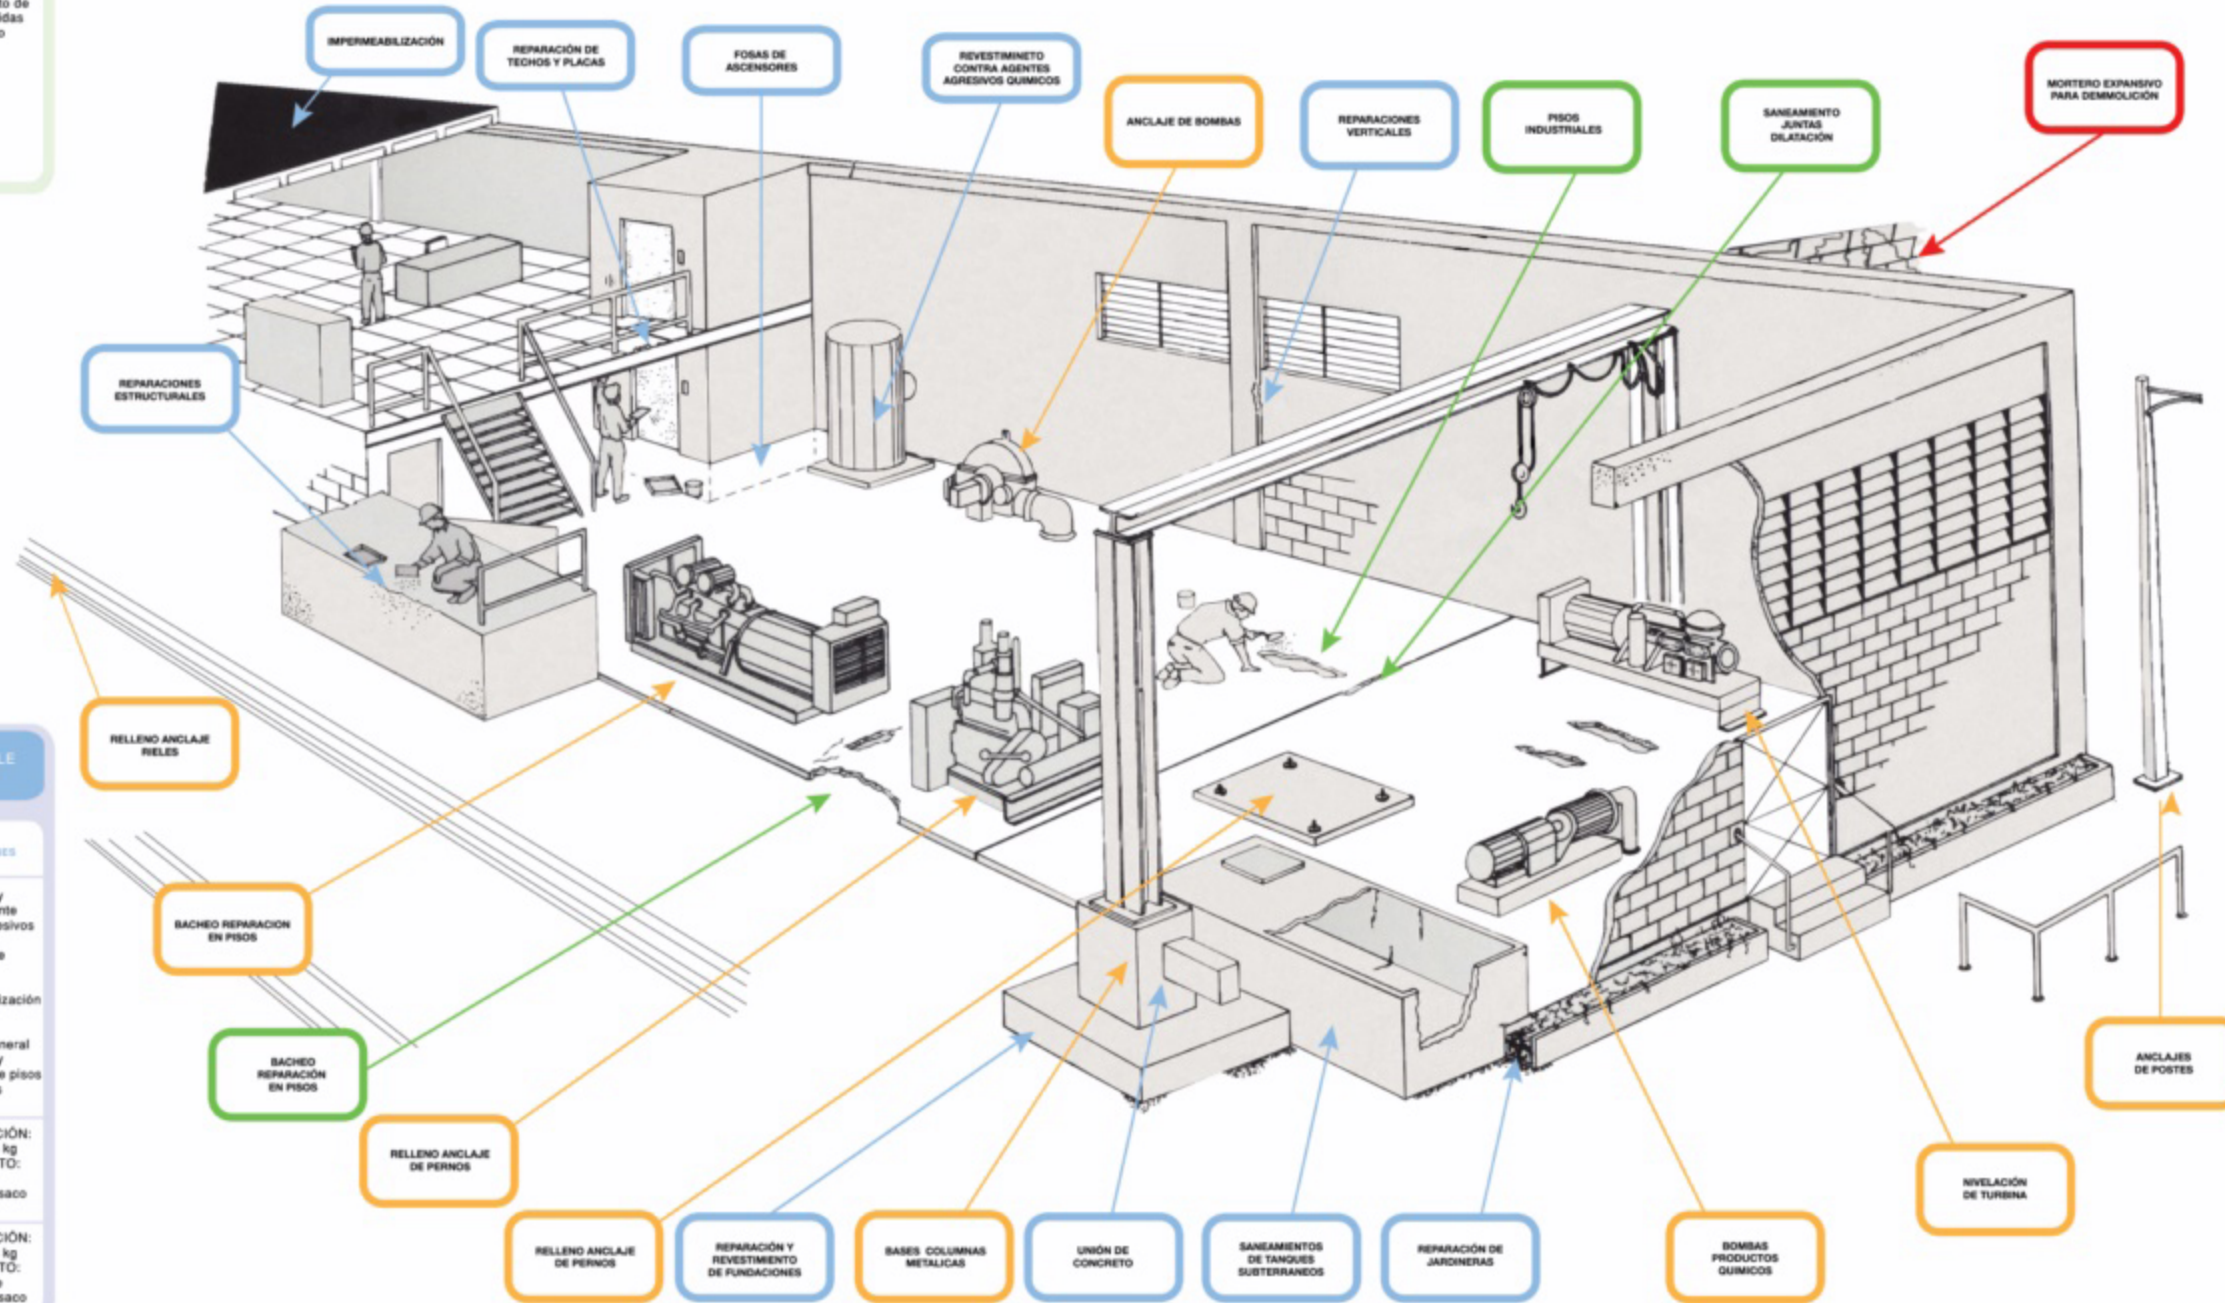

PRODUCTOS ESPECIALES

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES
BETOCLEAN Envase de 5,19 L/200 l	LIMPIADOR UNIVERSAL Peso específico: 1,12 Valor PH: 1,00 Medidas de precaución: las normales en el manejo de ácidos	Limpia superficies de cemento y concreto Limpia fachadas Limpia máquinas y herramientas Elimina eflorescencias Elimina lechadas de cemento Quita manchas de aceite y grasas en pavimentos Disuelve y elimina manchas de óxido
BETONAMIT Envase de 10 kg	MORTERO EXPANSIVO PARA DEMOLICIONES Asesoría técnica, para cada aplicación VENTAJAS: No produce explosión, ruido, polvo ni vibraciones No es contaminante No interrumpe el trabajo No necesita permisos	Demoler fundaciones de concreto total o parcialmente sin afectar el espacio alrededor Demoler piedras, rocas, muros en lugares habitados Demoliciones en minas Demoliciones en sitios con riesgo (centrales eléctricas, térmicas, petroquímicas, gases, etc.)

ANCLAJES Y RELLENOS (Morteros de refracción compensada: Grouts)

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES
BETEC 110	Adherencia monolítica No tiene retracción Aumento del volumen controlado	Como relleno de precisión, bajo motores, compresores y equipos en general
BETEC 140	Elevada resistencia inicial y final No contiene cloruros ni agregados metálicos Excelentes fluidez, autonivelante	Como relleno bajo planchas de columnas, anclaje de pernos, cimentación de estructuras de concreto
BETEC 150	Estabilidad volumétrica en el tiempo Adherencia excelente a concreto y acero Buen rendimiento Impermeable Soporta entre -50 y 500 °C	PRESENTACIÓN: Saco de 25 kg RENDIMIENTO: 13 litros de mortero por saco

BETEC

Tecnología del Concreto

Desde 1978
produciendo,
construyendo y comercializando

BETECNICA
Ingeniería al Servicio del Concreto